



- 1 Außen-Torx-Schraube mit Bund**  
– vereinfachte Montage und Demontage
- 2 Das Band ist der Kugelflanschverbindung angepasst**  
– perfekte Systemabstimmung
- 3 Frei von Chrom (VI); gleitbeschichtet**  
– verbesserte Spannkraft
- 4 Vollbolzen, Chrom(VI)-frei beschichtet**  
– hohe Temperaturbeständigkeit, hält hohen Spannkraften stand

## Kugelzonenabgasschellen

NORMACONNECT® SEC Kugelzonenabgasschellen sind die ideale Lösung für Verbindungen im mittleren und hinteren Abgasbereich. In Kombination mit Flanschverbindungen besteht bei der Montage die Möglichkeit, den Abgastopf zu schwenken.

### Vorteile auf einen Blick


- Winkelausgleich in der Abgasanlage
- Abgastöpfe können während der Montage geschwenkt werden
- Einfachere Montage- und Demontagebedingungen dank erhöhter Flexibilität des Gesamtsystems
- Höhere Torsionsmomente als bei herkömmlichen Kugelflanschverbindungen
- Geringe Leckagerate
- Geringes Gewicht

### Anwendungen

- Landmaschinen
- Baumaschinen
- Motorenbau

### Werkstoffe

W1	W2	W3	W4	W5
	x			
Material	Korrosionsbeständigkeit im Salzsprühstest			
W2	Min. 96 h			

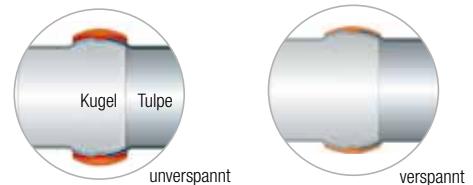

### Technische Daten und Bestellhinweise

NORMACONNECT® SEC					
Bezeichnung	Rohrdurchmesser innen		Schellen-Innendurchmesser in mm	Flansch-Radius	W2 Artikel-Nr.
	in mm	in Zoll			
SEC 55	55	2 3/16	65	32,5	auf Anfrage
SEC 60	60	2 3/8	69,5	35	auf Anfrage
SEC 65	65	2 9/16	75	37,6	auf Anfrage
SEC 70	70	2 3/4	81,5	40,2	auf Anfrage
SEC 75	75	3	87	42,5	auf Anfrage

Weitere Durchmesser auf Anfrage